

5023 / 5027



Precisión y simplicidad maximizando
el resultado de su siembra.

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil



/La sembradora fertilizadora **JM 5023/5027**

Indicadas para la siembra de granos finos como trigo, avena, arroz y plantas de cobertura, las sembradoras pantográficas JM5023 y JM5027 son máquinas robustas y con gran autonomía de trabajo. Cuentan con un exclusivo sistema de hileras que permite un excelente desempeño en las más variadas condiciones de suelo.

Disponibles en los modelos de 23 y 27 hileras, estas sembradoras realizan la siembra directa sin necesidad de disco de corte. Poseen neumáticos de gran diámetro posicionados en el centro de las herramientas, proporcionando una mejor copia del suelo para una siembra más uniforme, con una germinación homogénea, aumentando así la productividad por hectárea.



JM 5023/5027

Versatilidad de espaciamientos: *

5023 = 23L / 17cm

5027 = 27L / 17cm

Estándar con opciones de espaciamiento 21L / 22 y 19L / 25

Mínimo de siembra: 2 kg/ha

(semillas puras - alto valor cultural)

Realiza siembra directa, sin necesidad de disco de corte.

Indicada para la siembra de trigo, avena, cebada, centeno, arroz y otros granos finos



3ª caja de pastura

Opción desarrollada para maximizar la siembra de granos superfino del cultivo principal, permitiendo la formación tanto de mezcla de cobertura vegetal como de pastura, aumentando la protección del suelo y el mantenimiento de las propiedades físicas y químicas, además de reducir costos y romper ciclos de plagas y enfermedades.



Sistema fertilizador Fertisystem

Con sinfín y eje rotativo, garantizando una distribución eficiente y uniforme sin desperdicio de insumos.



Dosificador de semillas

Dosificador volumétrico con rotor acanalado helicoidal con una amplia gama de ajustes y excelente uniformidad de distribución.




Autonomía y alto rendimiento operativo

Depósitos resistentes, fabricados en polietileno, con una capacidad de hasta 1.120L para semillas y hasta 1.500L para fertilizantes. Posee salidas en zig-zag, proporcionando un mejor ángulo de caída en las mangueras.



Baja compactación

Ruedas externas de gran diámetro y alta flotación posicionadas entre los discos de siembra, proporcionando una mejor copia del suelo y menor compactación, manteniendo la profundidad de corte tanto en la entrada como en la salida de terrenos y curvas de nivel. Esta diferencia permite una entrada anticipada en terrenos húmedos, optimizando el uso de las ventanas de siembra.

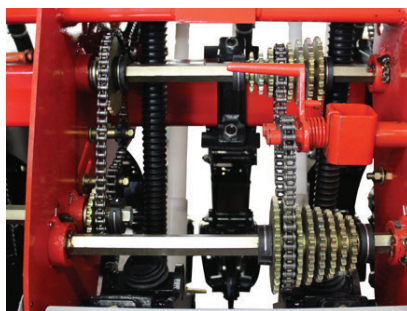

Sistema de ajuste simple y preciso

Permite ajustes de acuerdo con las necesidades de su siembra, ofreciendo mayor flexibilidad y garantizando que la sembradora esté configurada de manera ideal para cada situación.



Línea de semillas pantográficas

Proporcionando una alta capacidad de copia del suelo y un corte limpio, sin superposición de las líneas, incluso en situaciones extremas.

Opción de Marcadores de línea:

Para ayudar en la siembra y mejorar el rendimiento del trabajo.

Opción de Kit de siembra de arroz

Proporciona más apoyo y cobertura en cada línea de siembra



Rueda compactadora en "V"
Con diferentes ángulos de cierre y presión adecuada al surco.



Kit de Transporte (opcional)
Opción de Rodado longitudinal que garantiza un desplazamiento más rápido y práctico de un sitio a otro.



Retracción del cabezal
Por cilindro hidráulico.

Línea pantográfica con rodamientos

1 Ajuste de presión del resorte

Mejor control sobre el corte

2 Pantógrafos con rodamientos

- Mayor estabilidad
- Mayor durabilidad
- Menos mantenimiento + mayor tiempo de disponibilidad de la máquina
- Mejor rendimiento operativo
- Mejor capacidad de siembra

3 Ajuste de profundidad

4 Cojinetes sellados

Cojinetes sellados con rodamientos reforzados.


- Sin engrasadores
- Mayor disponibilidad de la máquina


5 Discos dobles desfasados 16"x15"

Con impresionante capacidad de corte, incluso en terrenos con alta densidad de rastrojo

6 Controlador de profundidad


Ruedas limitadoras de fácil ajuste que garantizan una excelente copia del suelo.

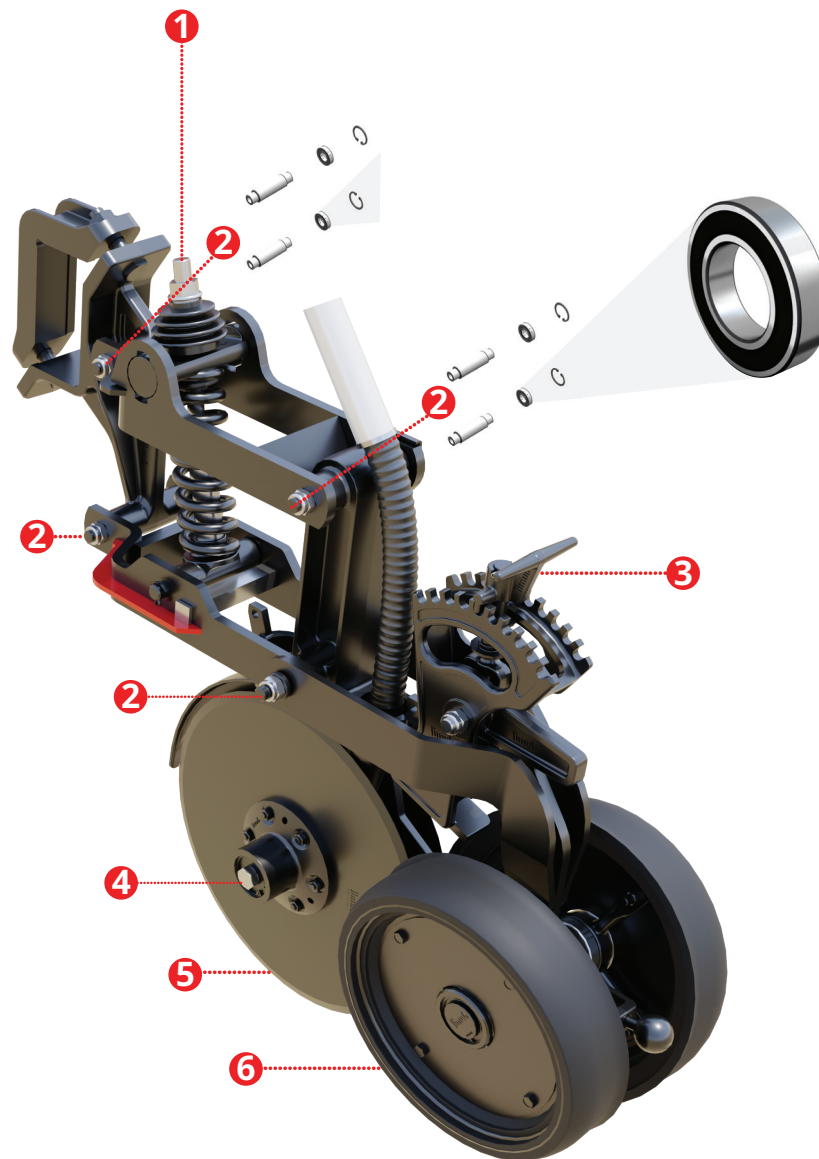

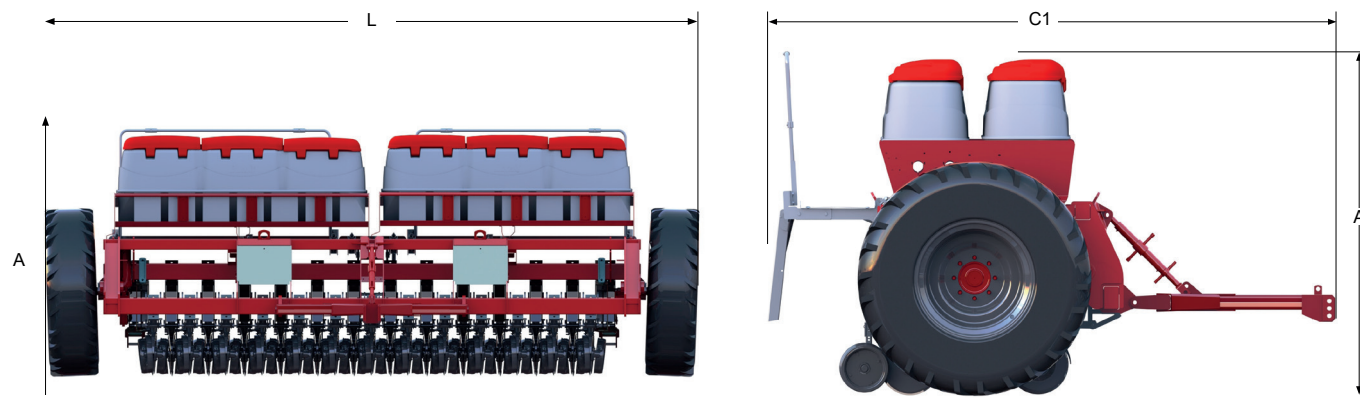

Dimensiones modo trabajo

Modelo	5023PD	5027PD
Ancho (L)	5500 mm	6200 mm
Altura (A)	2440 mm	
Longitud de trabajo (C1)	3930 mm	

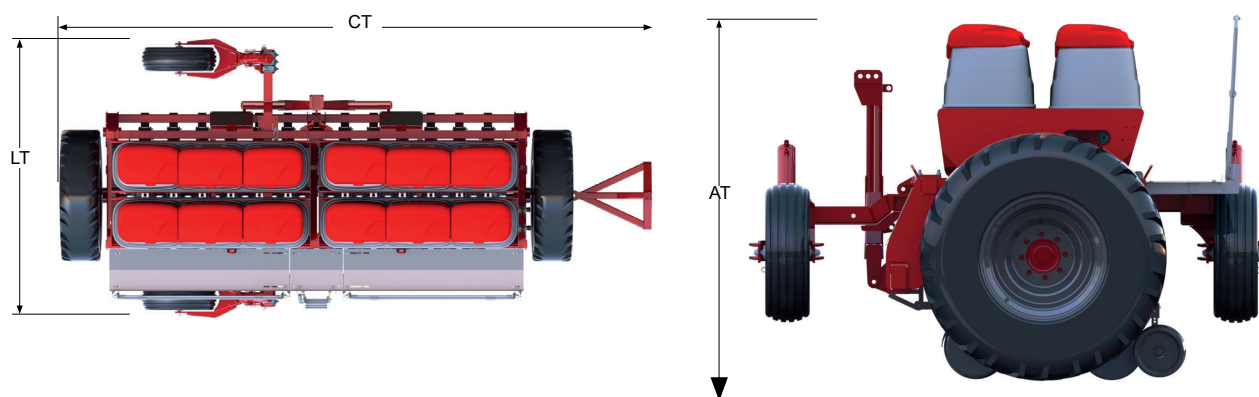

Dimensiones modo transporte

Modelo	5023PD	5027PD
Longitud de Transporte (CT)	5500 mm	6200 mm
Altura de Transporte (AT)	2700 mm	
Ancho de Transporte (LT)	2500 mm	



Especificaciones Técnicas

Capacidad de los Depósitos de Fertilizantes y Semillas

Modelo / Número de filas	Espaciamientos (mm)	Ancho útil (mm)	Depósito				**Peso máq. vacío (kg)	Rodaje neumático tractor tracción 18.4-3012	Potência Disco Doble
			Fertilizante		Semillas				
			Litros	KG	Litros	KG			
27	170	4420	1400	1610	1100	840	5500	2	120
23	170	3740	1250	1440	950	720	4700		100

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Potencia en CV (Motor del tractor), considerando el número máximo de Hileras. La potencia requerida puede variar según el tipo de suelo, la humedad y la profundidad de trabajo.
- Distribuidor de Fertilizantes Fertisystem: Sinfín de paso 2".
- Neumático Tractor Tracción 18.4-30 12 Lonas

**** Los valores indicados son aproximados y se utilizan como referencia.**



Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07:30 a 17:30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Síguenos en nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Jumil puede, en cualquier momento, alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN VÍAS PÚBLICAS