

GARRA



J—

Versatilidad, fuerza y precisión
con máxima tecnología

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil



/La sembradora fertilizadora **GARRA**

Representa un salto significativo en la siembra directa de granos de invierno, plantas de cobertura y también en la siembra de fertilizantes.

Equipada con 35 líneas de 17 cm, esta máquina ofrece una combinación perfecta entre robustez, precisión y alta tecnología. Las ruedas de alta flotación (550/60-22,5") garantizan la movilidad necesaria sin compactar el suelo, mientras que el depósito reforzado en acero inoxidable ofrece mayor resistencia y durabilidad.

Descubra la diferencia que Garra puede hacer en su siembra: una fusión perfecta entre innovación y potencia para impulsar su productividad y aumentar sus ganancias.



/ Con **Garra**,
usted garantiza un alto
rendimiento operativo
en su siembra

Versatilidad de espaciamientos

35L/17cm estándar con opción de
espaciamiento 13L/45cm - 23L/25cm
y 31L/19cm



Transmisión hidráulica


Opción de transmisión hidráulica con
tasa variable ISOBUS.

8600kg

Peso aproximado de la máquina sin
carga



Presión positiva

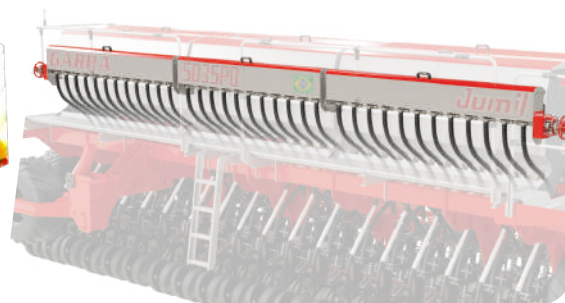

Caja longitudinal por gravedad

3ª y 4ª caja de pastura

Opción desarrollada para maximizar la siembra de granos
superfino de la siembra principal, permitiendo la formación
tanto de mezcla de cobertura vegetal como de pastura,
aumentando la protección del suelo y el mantenimiento de
las propiedades físicas y químicas, además de reducir costos
y romper ciclos de plagas y enfermedades.



Baja compactación

Con ruedas externas de
550/60-22,5" con alta flotación,
posicionadas centralmente en las
herramientas. Mejor movilidad y
copia del suelo, minimizando la
compactación.



El mayor depósito de la categoría

Fácil ajuste con 8 niveles de regulación.

El depósito construido en acero inoxidable de alta resistencia cuenta con dispositivos de ajuste que permiten la personalización de la capacidad tanto del fertilizante como de la semilla. Cada punto de ajuste aumenta el volumen en aproximadamente un 10%, permitiendo la siembra exclusiva de semillas, solo fertilizantes o ambos. Personalice la capacidad según sea necesario.

Capacidad total:

Depósito con divisor: Semillas 2.100L (1.570kg)

y Fertilizante: 2.800L (3.160kg)

Solo semillas: 3.429L (2.572 Kg)

Solo fertilizante: 4.430L (4.905kg)





Sistema fertilizador Fertisystem

Con sinfín y eje rotativo, garantizando una distribución eficiente y uniforme sin desperdicio de insumos.



Dosificador de semillas

Dosificador volumétrico con rotor acanalado helicoidal con amplia gama de ajustes y excelente uniformidad de distribución.




Motor eléctrico (embrague)

Que proporciona la desconexión de la mitad de la máquina (fertilizante y semilla) para remates y desconexión de trinquetes.



Recogida del cabezal

por cilindro hidráulico

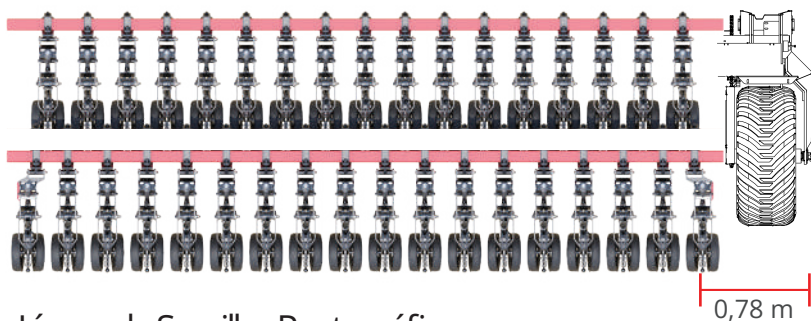

Líneas de Semillas Pantográficas

Equipado con discos dobles desfasados de 15" x 16" montados en patrón zig-zag, la máquina proporciona una siembra eficiente y uniforme, adaptándose fácilmente a diversos tipos de terrazas. La distancia entre la última línea hasta el final de la rueda es de 0,78 m, ofreciendo menor superposición, sembrando hasta 4 líneas+ más en los laterales del campo. Además, ofrece bajo costo de mantenimiento y piezas de fácil reposición.

Kit para Transporte Longitudinal

Opción que garantiza un desplazamiento práctico y rápido entre propiedades, con un ancho de 3,20m. Ideal para optimizar el transporte y la eficiencia de las operaciones agrícolas.



Línea pantográfica con rodamientos

1 Ajuste de presión del resorte

Mejor control sobre el corte

2 Pantógrafos con rodamientos

- Mayor estabilidad
- Mayor durabilidad
- Menos mantenimiento + tiempo de máquina disponible
- Mejor rendimiento operativo
- Mejor capacidad de plantación

3 Ajuste de profundidad

4 Cojinetes blindados

Cojinetes blindados con rodamientos reforzados y prisionero en acero especial desarrollado para soportar una carga de **2900 kgf**, mayor resistencia y vida útil prolongada.


- Sin engrasadores
- Mayor disponibilidad de máquina

5 Discos dobles desfasados 16"x15"

Con impresionante capacidad de corte, incluso en residuos más densos

6 Controlador de profundidad

Ruedas limitadoras de fácil ajuste que garantizan una excelente copia del suelo.


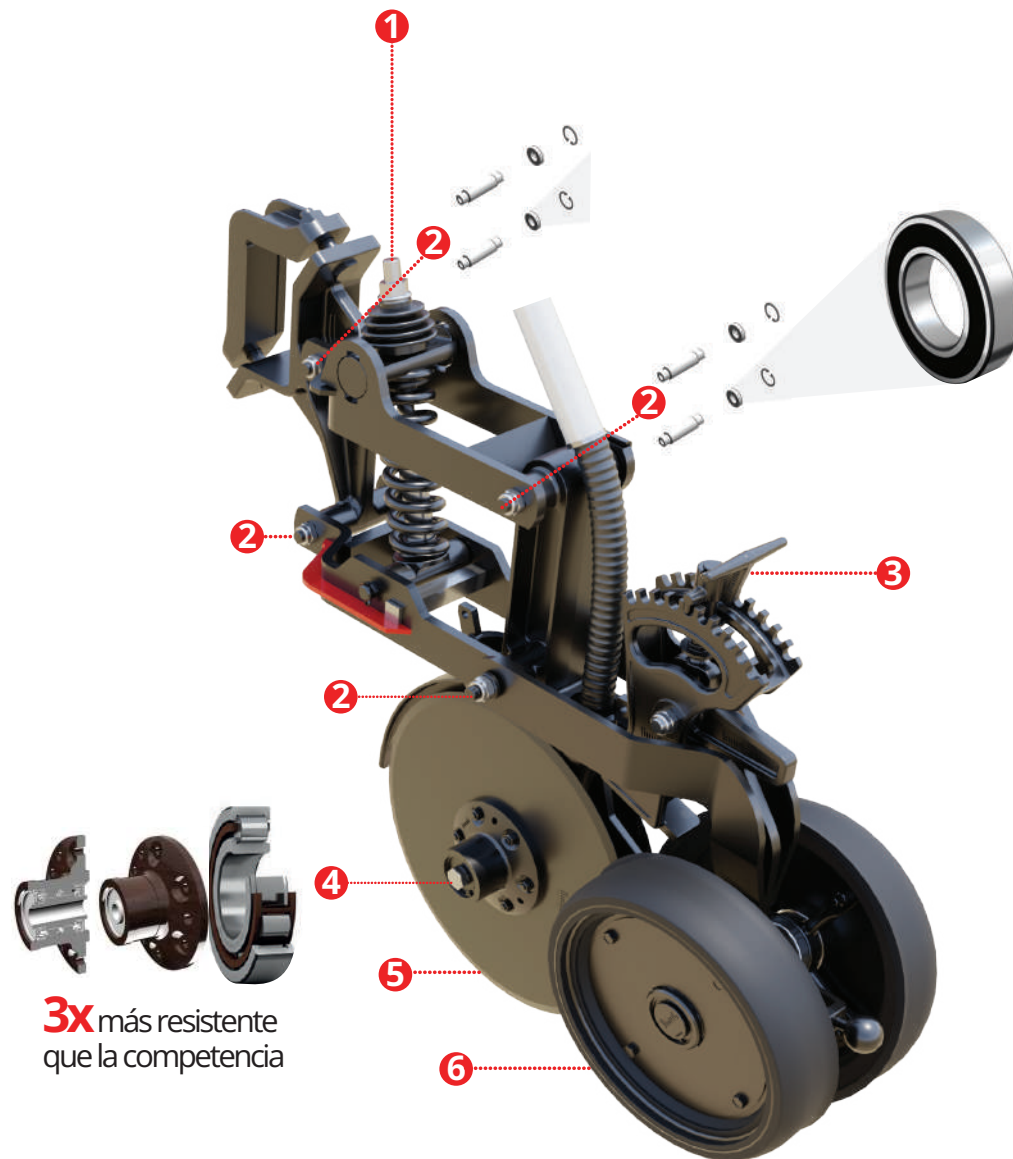




Características Técnicas GARRA 35L

Peso aprox. de la máquina vacía	8.600 kg
Nº de líneas / Espaciamento (cm)	35L/17cm - 31L/19cm - 23L/25cm - 13L/19cm
Capacidad total de semillas (L)	2.100 (1.570 kg)
Capacidad total de fertilizante (L)	2.800 (3.160 kg)
Capacidad total del depósito de semillas finas (opcional)	160 L
Neumáticos	Trabajo - 500/60-22,5R Transporte - 400/60-15,5
Potencia requerida (cv)	180 a 240 cv
Desconexión de sección	Motor eléctrico 12v
Sistema de iluminación	Led 12v
Velocidad máx. de trabajo	12 km/h
Distribuidor de semillas volumétrico	Rotor acanalado helicoidal
Distribuidor de fertilizantes	Sistema sinfín
Capacidad teórica de campo	61ha/10h
Ajuste de la cantidad de fertilizantes	Cambio de engranajes
Ajuste de la cantidad de semillas	Por variación de la apertura del rotor
Sensor de monitoreo de rotación del eje de fertilizante/semilla	Sensor inductivo cuenta pulsos

1.2 - Dimensiones

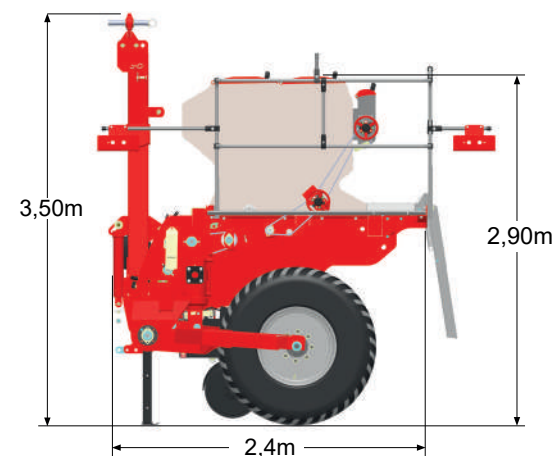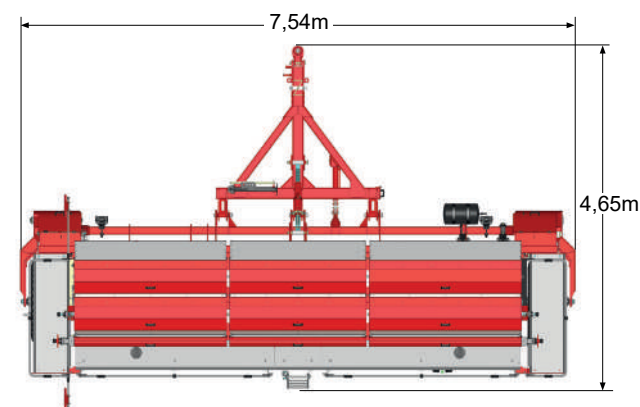

27

CONFIGURACIÓN OPCIONAL

- Depósito combinado fertilizante/semilla en acero al carbono (División Fija)
- Depósito de semilla fina (braquiaria)
- Kit de transporte (Neumático de transporte 400/60-15,5)

Potencia en CV motor tractor (con número máximo de líneas). La potencia requerida varía en función del tipo de suelo, humedad, tipo de surcador y profundidad de trabajo.



Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña al producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN LA VÍA PÚBLICA