

POP ***2670 / 2570***



J—

Alto rendimiento y flexibilidad
para diversos cultivos de verano

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil



/La sembradora ***Jm Pop 2670/2570***

La línea POP está desarrollada para la siembra directa y busca ofrecer una mayor productividad en pequeñas y medianas propiedades agrícolas.

Su sistema pantográfico avanzado garantiza una siembra eficiente incluso en terrenos irregulares o mojados, optimizando el tiempo de siembra en ventanas cada vez más cortas.

Disponible en versiones de 3 a 7 líneas, presenta opciones de distribución de semillas mecánica o al vacío. Para distribuidores mecánicos, la simplicidad en la operación es una gran ventaja; mientras que en la versión neumática, el distribuidor Exacta Air combina calidad y tecnología para la entrega precisa de la siembra, garantizando una germinación uniforme de las semillas.

Además, la línea POP ofrece versatilidad con opciones de elevación hidráulica o arrastre, depósitos de fertilizantes y semillas más resistentes, y aún permite diversas configuraciones y ajustes para satisfacer las diversas necesidades del campo.



/ Con la **Pop 2670/2570**,
garantizas alto rendimiento y
flexibilidad en tu siembra

Modelos

Hasta 7 líneas de 45 cm;

Sistema Hidráulico o de Arrastre;

Distribución de semillas pneumático o
mecánica;

Marcadores de línea hidráulicos – acoplados o
independientes;

Opción de monitoreo de fertilizantes y semillas.



Depósitos individuales (estándar) o únicos (opcional)

La línea POP 2670/2570 está equipada con depósitos individuales de fertilizante, que mejoran el drenaje y la deposición en áreas inclinadas. Si tu necesidad es rapidez y agilidad en la siembra, ofrecemos como opción el depósito único que reduce las paradas para el reabastecimiento, aumentando la autonomía de trabajo.



3ª caja de pasto

Opcional desarrollado para maximizar la siembra de granos ultrafinos entre las hileras de la siembra principal.


Mira las ventajas:

- Formación de mezcla de cobertura vegetal o pasto; suelo más protegido, conservando las propiedades físicas y químicas.
- Sembrar especies forrajeras en consorcios para el establecimiento de ILP;
- Formación de paja de calidad para siembra directa, asociada a la retención de humedad y mayor descompactación del suelo.
- Ruptura del ciclo de plagas y enfermedades mediante la adopción de rotación de cultivos;
- Posibilidad de hasta 3 cosechas/año (Cosecha de verano, de invierno y pasto)




Sistema Hidráulico (SH)

Facilidad en las maniobras y recomendado para todos los tipos de siembra.

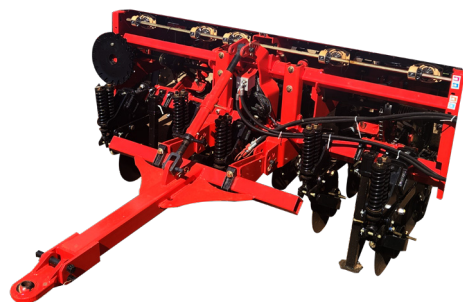

Sistema de Arrastre (SA)

Mayor estabilidad utilizando menos potencia del motor.

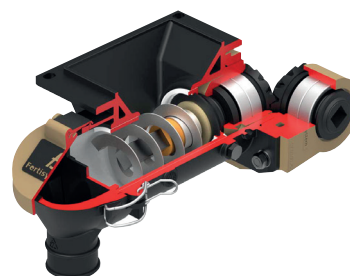

Sistema de Fertilización Fertisystem

Con tornillo sinfín y eje rotativo, garantizando una distribución uniforme y eficiente, reduciendo desperdicios en la operación.



Depósito individual de semillas (estándar)


Ofrece gran capacidad para optimizar la distribución línea por línea.

Opción de depósito único de semillas a partir de la versión 4.90 de arrastre.



Línea de semillas pantográficas

Acompaña las irregularidades del terreno permitiendo una siembra eficiente en diferentes condiciones de suelo. Diseñadas con materiales de alta calidad que aumentan la durabilidad y disminuyen las paradas para mantenimiento, contribuyendo directamente al aumento de la productividad.



Distribuidor neumático Exacta Air

Mejor regularidad en la siembra evitando fallas y duplicados. Ofrece una singulación más precisa de las semillas en las más diversas culturas. Es el único distribuidor del mercado que permite ajustar la singulación línea por línea.



Distribuidor mecánico Magnum + Disco Apolo

Versátil y con simplicidad mecánica permite ajustes rápidos en diferentes condiciones de siembra y cultivos.

Opciones de Distribuidores mecánicos disponibles: Titanium (J.Assy)




Kit Arco-íris

Mejor acabado en la siembra, eliminando las hileras que afectan la cosecha (frijol).




Cubierta de la rueda

Elimina la entrada de rastrojo en el disco doble de semillas, evitando atascos.



Controlador de aterrador

Mejora el acabado del surco y reduce las ondulaciones entre las



Cubridor de semillas con rueda dentada

Mejora la eficiencia en la cobertura del surco, favoreciendo un mejor desarrollo inicial de la planta.



Liso 17" (estándar)
Liso 18" (opcional)



Turbo (opcional)



Unidad Hidráulica Independiente (UHI)

Con el opcional hidráulico de Jumil, incluso los tractores con sistemas hidráulicos de menor capacidad pueden aprovechar al máximo el potencial de la sembradora y sus accesorios, sin pérdida de rendimiento y liberando al tractor para otras funciones. Este sistema elimina el uso del cardán y los riesgos asociados, potencia el sistema hidráulico del tractor, mantiene la presión hidráulica constante y reduce el desgaste de la máquina, resultando en un menor consumo de combustible.



EasyTech Electric

Control de distribución de fertilizantes y semillas, transmisión 100% eléctrica. Esta tecnología simplifica los ajustes, reduce hasta 3 puntos de lubricación por línea y permite la desconexión manual línea por línea.





J36 Pro

Monitoreo línea por línea de la siembra, con dos modos de operación: monitoreo de la caída de semillas o del flujo de fertilizante, y control de la tasa de siembra en semillas por metro y hectárea, utilizando sensores de velocidad y hectómetro para medir el área sembrada, todo con configuración y operación simplificadas.



POP SISTEMA ARRASTRE (SA)

Modelo	3.90	4.80	4.90
Altura	2000	2000	2000
*Ancho	2300	2700	3100
Longitud (mm)	4056	4056	4056

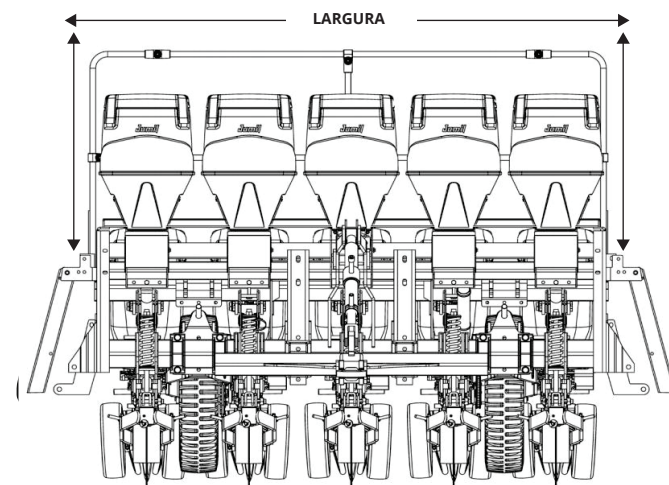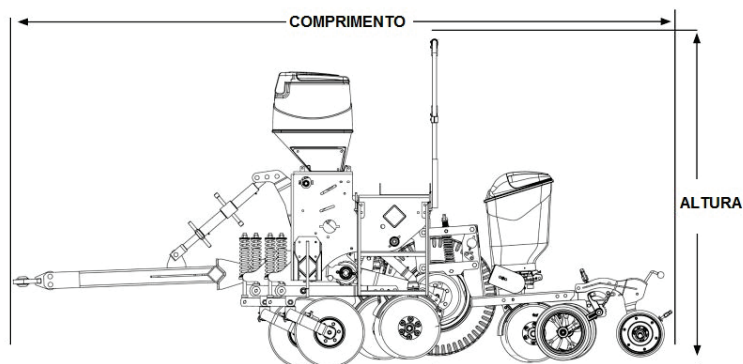

POP SISTEMA HIDRÁULICO (SH)

Modelo	3.90	4.80	4.90
Altura	2000	2000	2000
*Ancho	2300	2700	3100
Longitud (mm)	2400	2400	2400

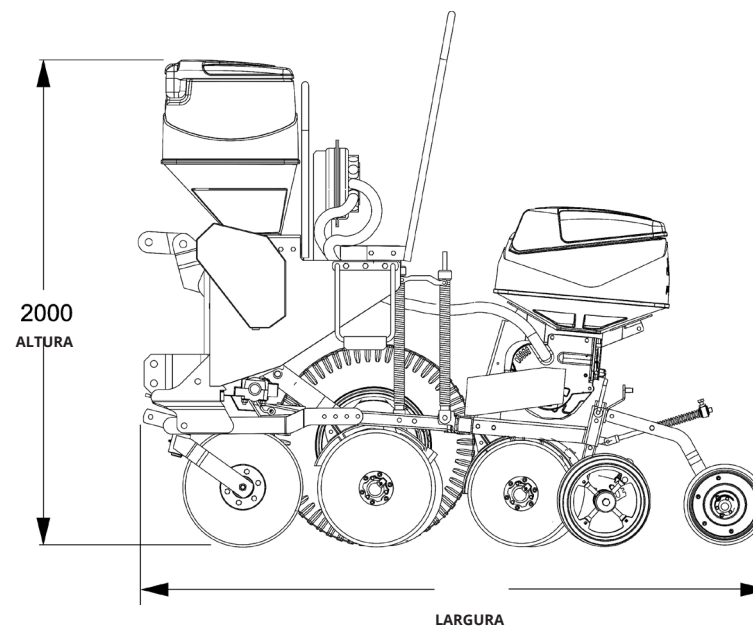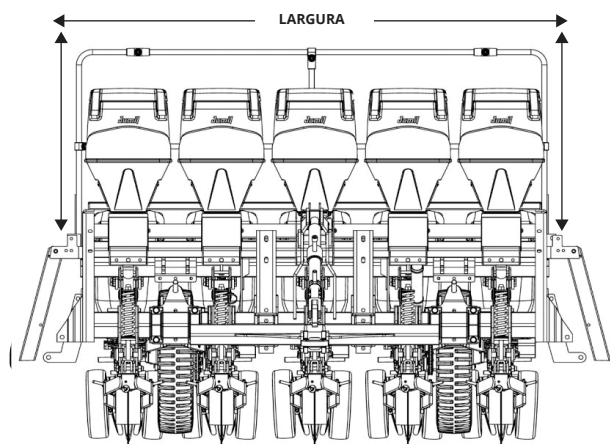

*Largura total considerando escadas fechadas.



Características Técnicas

Capacidad de los Depósitos de Fertilizante y Semillas

Modelo / Número de filas	Espaciamiento (mm)	Ancho Útil (mm)	Fertilizante		Semillas		**Peso Máq. Vacía (kg)	Número de Rueda	Potência mínima (CV) Disco doble	Potência mínima (CV) Reja surcadora
			Litros	Kg	Litros	Kg				
3.90 / 05	400, 450 e 500	2000	375 (5-75)	430	275	210	1210	02	60	60
3.90 / 04	550, 600 e 650		300 (4-75)	342	220	165	1035			
3.90 / 03	700, 800 e 900		225 (3-75)	260	165	125	860			
4.80 / 06	400, 450 e 475	2400	450 (6-75)	520	330	250	1405	02	65	65
4.80 / 05	500, 550 e 600		375 (5-75)	430	275	210	1230			
4.80 / 04	700, 750 e 800		300 (4-75)	345	220	165	1055			
4.90 / 07	450	2800	525 (7 - 75)	619	385	290	1600	02	75	75
4.90 / 06	450, 500 e 550		450 (6-75)	520	330	250	1425			
4.90 / 05	600, 650 e 700		375 (5-75)	430	275	210	1250			
4.90 / 04	800, 850 e 900		300 (4-75)	345	220	165	1075			

- La potencia mínima requerida varía en función del tipo de suelo, humedad, tipo de surcador y profundidad de trabajo.

- Distribuidor de fertilizantes Fertisystem: Rosca sin fin paso 2" (Estándar), rosca sin fin 1" (opcional)

- Flujo del fertilizante en el rango de 80 a 1220 kg/ha.

- Las capacidades de fertilizante y semilla son aproximadas y pueden variar según la densidad.

- Sistema Hidráulico: Neumático 5.60 – 4 lonas | Sistema de Arrastre: Neumático Militar 6.50 – 10 lonas

** Los valores indicados son aproximados y se utilizan como referencia, según la configuración y los opcionales añadidos.

- Para el espaciamento exclusivo de hortalizas, las configuraciones de líneas y espaciamentos no especificados, se debe consultar al departamento de ingeniería.

Nota: Se recomienda el uso de tractores con sistema de tracción en las 4 ruedas y, si es necesario, utilizar lastres.



Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña al producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN LA VÍA PÚBLICA