

3060/3070 ART II



J—

**Alto rendimiento para
terrenos desafiantes**

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil

JM 3060/3070 ART II

Durabilidad más allá de las expectativas:

construida con materiales reforzados, especialmente diseñados para resistir a las operaciones más desafiantes en el campo.

Excelente capacidad de corte:

Discos de corte de 20' ofreciendo mayor agilidad en la siembra y capacidad de corte superior a la de la competencia.

Versatilidad de trabajo:

Sembradora abonadora de siembra directa, por sistema de arrastre, con varios recursos y ajustes, para las diversas situaciones de trabajo.




3ª caja de pastura

Opcional desarrollado para maximizar la siembra de granos superfinos en las entrelíneas de la siembra principal.

Resortes Neumáticos

Con simples ajustes en el compresor, es posible regular la presión de todas las líneas de siembra a la vez, asegurando profundidad uniforme y germinación homogénea, evitando plantas dominadas y aumentando la productividad por hectárea sembrada.

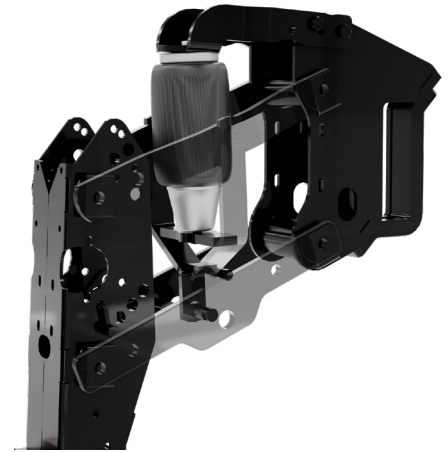


Vea las ventajas:

- Formación de una mezcla de cobertura vegetal o pastura: suelo más protegido, conservando las propiedades físicas y químicas;
- Sembrar especies forrajeras en consorcios para el establecimiento de la ILP;
- Formación de cobertura de calidad para siembra directa, asociada a la retención de humedad y mayor descompactación del suelo;
- Ruptura del ciclo de plagas y enfermedades mediante la adopción de rotación de cultivos;
- Posibilita hasta 3 cosechas/año (Cosecha de verano, invierno y pastura).



*JM 3070 – línea de semillas
con distribuidor Exacta*

La JM 3070 cuenta con el distribuidor de semillas Exacta Air Jumil a vacío.

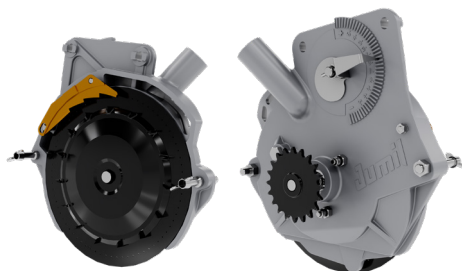

línea de semillas pantográfica, exclusiva para el dosificador Exacta Air

Distribuidor neumático Exacta Air

Entrega de singulación precisa para semillas, evitando fallas y dobles. Se destaca por ser el único distribuidor del mercado con ajuste de singulación línea a línea, que proporciona un control total del proceso de ajuste y regulación para los variados tipos de cultivo.



Línea de Semilla Flex

Línea pantográfica con rodamientos compatible con los principales dosificadores del mercado, sin necesidad de adaptación.



J.Assy Selenium Elétric

J.Assy Isobus



Precision Planting vSet

Motor Vdrive

Monitor 2020



*JM 3060 – línea de semillas con
distribuidor MG*

La JM 3060 cuenta con distribuidor de semillas mecánico Magnum Jumil o Titanium J. Assy.



Distribuidor mecánico Magnum + Disco Apollo

Versátil y con simplicidad mecánica, permite ajustes rápidos en diferentes condiciones de siembra.



Distribuidor Mecánico Titanium (J. Assy)

Alto desempeño en la reducción de dobles y fallas. Eficiencia incomparable en la distribución de semillas, promoviendo mayor productividad en la siembra.




Motor Bosch IPS (opcional)

Estadística, tasa variable y desconexión línea por línea. Cuenta con compensación de curvas, desconexión en la huella del pulverizador y es el único que permite compensación poblacional lateral vía mapa.



Monitor JM36 (estándar)

Monitoreo línea por línea de la siembra, con dos modos de operación: monitoreo de la caída de semillas o flujo de fertilizante. Permite control de la tasa de siembra en semillas por metro y hectárea, utilizando sensores de velocidad y hectárea-metro para medir el área sembrada, todo con configuración y operación simplificada.



EasyTech Electric (opcional)

Control de distribución de fertilizante y semilla con transmisión 100% eléctrica. Esta tecnología simplifica regulaciones, reduce hasta 3 puntos de lubricación por línea y permite desconexión manual línea por línea.




Easytech GII (opcional)

Simplifica el monitoreo de la población de semillas y la tasa de fertilizante, eliminando la necesidad de cambios, trinquetes y reduciendo cadenas. Compatible con tractores de tasa fija, permite desplazamiento sin señal satelital. En máquinas articuladas de 2 o 3 cuerpos, ofrece desconexión manual de secciones, proporcionando control desde la cabina del tractor con un simple toque.



Unidad Hidráulica Independiente (UHI) (opcional)

Con el opcional hidráulico de Jumil, incluso tractores con sistema hidráulico de menor capacidad pueden aprovechar el máximo potencial de la sembradora y sus accesorios, sin pérdida de rendimiento y liberando el tractor para otras funciones. Este sistema elimina el uso del cardán y los riesgos asociados, potencia el sistema hidráulico del tractor, mantiene la presión hidráulica constante y reduce el desgaste de la máquina, resultando en menor consumo de combustible.



Sistema de Fertilización Fertisystem

Con tornillo sin fin y eje rotativo, garantizando distribución uniforme, eficiente, reduciendo desperdicios en la operación.



Kit Guillotina (opcional)

Trabaja en rastrojos densos, realizando un corte preciso y eficaz evitando atascos.




Disco de corte con anillo (opcional)

El anillo facilita el corte de la paja y ofrece protección al cojinete.



Liso 20'' (estándar)

Liso 18'' (opcional)



Turbo 20'' (opcional)

Turbo 18'' (opcional)

20 ondas: suelos arcillosos

25 ondas: suelos arenosos



Rueda dentada tapadora de semillas (opcional)

Mejora la eficiencia en la cobertura del surco, contribuyendo a un mejor desarrollo inicial de la planta.



Calota del aro (opcional)

Elimina la entrada de rastrojo en el disco doble de semillas, evitando atascos.





Desarme automático del surcador (opcional)

Ideal para la siembra en suelos pedregosos o con raíces.




Conjunto Disco de Corte Fertilizador Turbo 18'' (opcional)

Ayuda en el corte y realiza la fertilización en superficie con eficiencia.

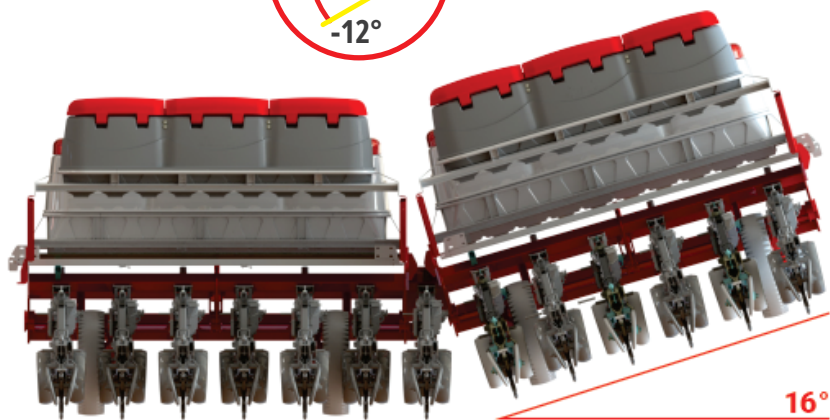


16°
Ángulo de 16° hacia arriba

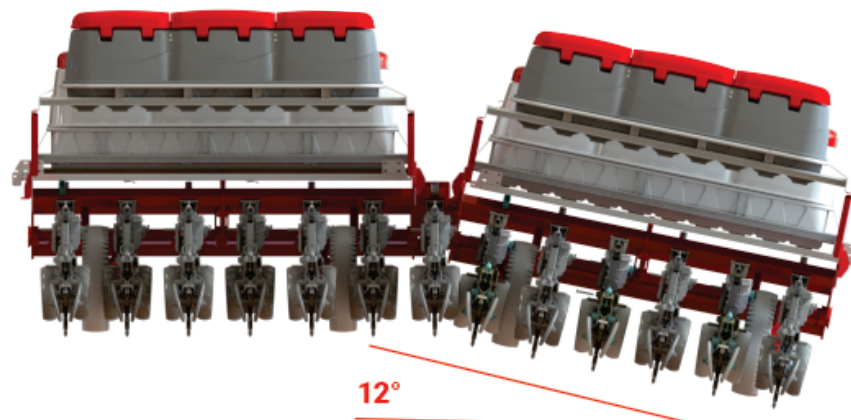


12°
Ángulo de 12° hacia abajo

Dimensiones Máquina JM 3060/ 3070 ART II

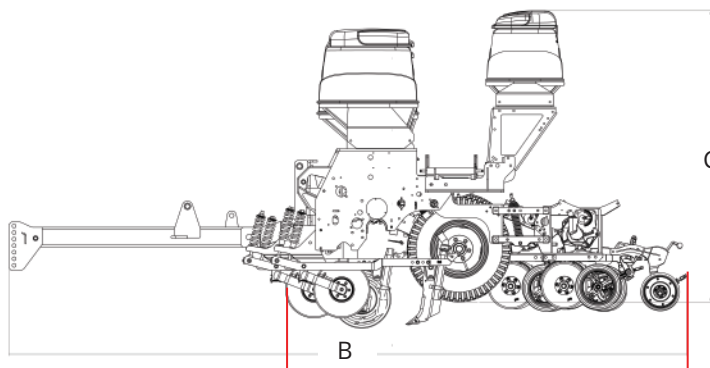

Maquina compacta*

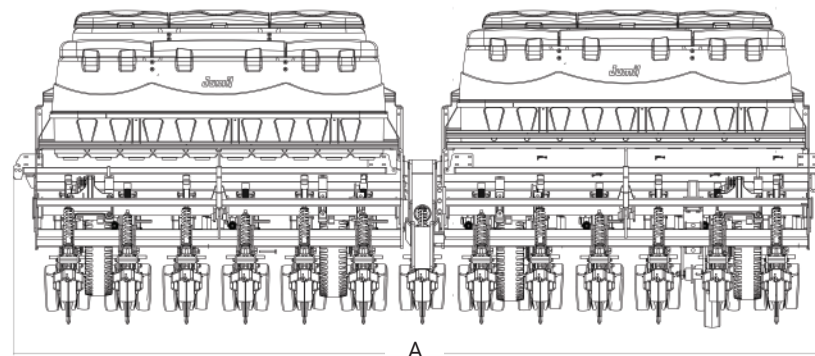

DIMENSIÓN TRANSPORTE (m)		09 L	11 L	13 L
A	Ancho	4,50	5,40	6,30
B	Largo	2,50	2,50	2,50
C	Altura	2,23	2,23	2,23

*Mayor precisión y uniformidad de la siembra, reduciendo el desajuste entre fertilizante y semilla, ayudando a la raíz a encontrar más rápido la zona nutritiva y acelerando el arranque inicial de la



Características Técnicas JM 3060/3070 ART II

Capacidad de los depósitos de fertilizante y semillas

Mod. de Chasis/N° de líneas	Espaciamiento (cm)	Ancho (m)	Depósito				Semilla única	**Peso máq. vacía (kg)	Rodado 6.50-16 10 lonas	Potência (cv) por línea		
			Fertilizante		Semilla individual					disco doble	brazo surcador	
			Litros	Kg	Litros	Kg						
09/09	45	3,84	1400 (02-700)	1624	495	376	900 (02-450)	684	5000	04	10-12	13-15
09/08	50				440	334			4700			
09/07	55 - 60				385	293			4500			
09/06	76				330	251			4200			
09/04	90				220	167			3800			
11/11	45	4,60	1400 (02-700)	1650	605	460	1100 (02-555)	840	6100	04	10-12	13-15
11/10	50				550	418			5875			
11/09	55				495	376			5650			
11/08	60				440	334			5425			
11/07	76				385	293			5200			
11/60	90				330	251			4700			
13/13	45	5,50	1480 (02-700)	1740	715	543	1100 (02-550)	830	7000	04	10-12	13-15
13/12	50				660	502			6775			
13/11	55				605	460			6550			
13/10	60				550	418			6325			
13/09	70				495	376			6100			
13/08	76				440	334			5875			
13/07	90				385	293			5650			

INFORMACIONES ADICIONALES:

- La potencia requerida varía en función del tipo de suelo, humedad, tipo de surcador y profundidad de trabajo.
- Las capacidades de fertilizantes y semillas son aproximadas y pueden variar de acuerdo con la densidad.

INFORMACIONES ADICIONALES:

- En el caso de configuraciones de número de líneas y espaciamientos no especificados, se deberá consultar al sector de asistencia técnica.
- Los valores indicados son aproximados y se utilizan como referencia, ya que las máquinas pueden tener configuraciones variadas, incluso opcionales.



Jumil – Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña al producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO TIRE EN LA VÍA PÚBLICA

REV. JAN 26